ОГМ - 14558.03

деталь с приведёнными об.

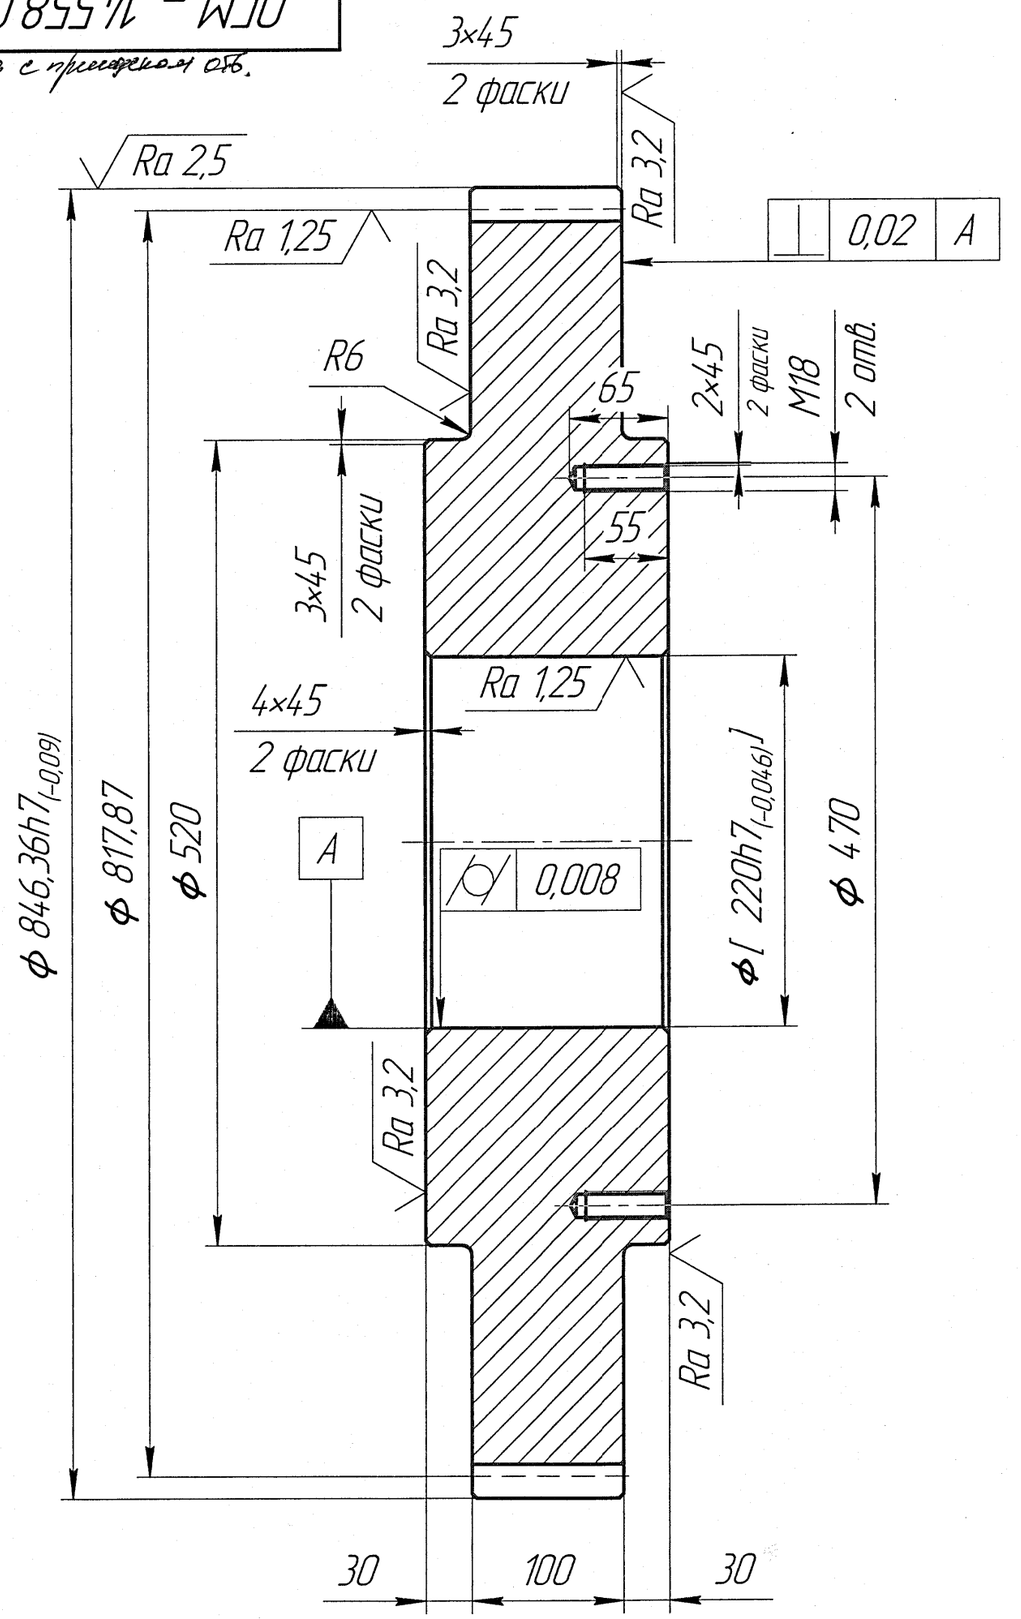

Rz 40 (√)		
Модуль	m	10
Число зубьев	z	79
Угол наклона зубьев	β	15
Направление линии зуба	–	правое
Исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	+0,471
Степень точности по ГОСТ 1643-81	–	7-С
Длина общей нормали	W	$325{,}407^{-0,16}_{-0,3}$
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,09
Делительный диаметр	d	817,868
Межосевое расстояние	a_w	$500^{+0,036}_{-0,2}$
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса		ОГМ – 14558.02

1. Поверхность зубьев ТВЧ h 1 ... 1.5 HRC 45 ... 50.
2. [ ] – размер под механическую обработку.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$.
4. При зацеплении с сопряжённым колесом линия пятна контакта не менее 60% по высоте и ширине зуба.
5. НВ 220 ... 240.

Подредуктор

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Толкунов А.Е.		
Пров.		Ванюкин А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Новиков А.М.		

ОГМ – 14558.03-изм

Колесо тихоходной ступени Марабу
Редуктор поворота

Лит.	Масса	Масштаб
Р	~481,7	1:4
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4542-71

ООО "СЗ "ЗАЛИВ"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.