
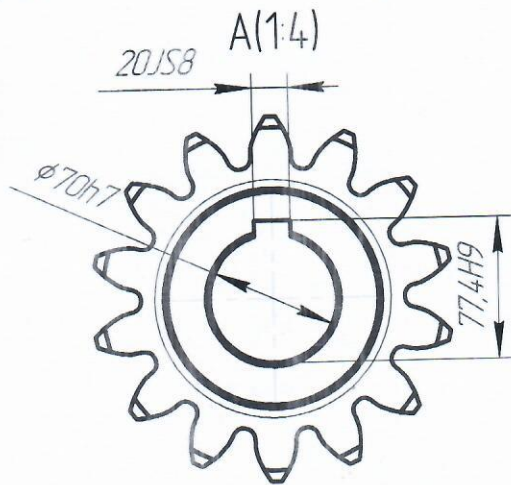


ОГМ-14.955.01 Изм. 1

✓ Ra 6,3 (✓)

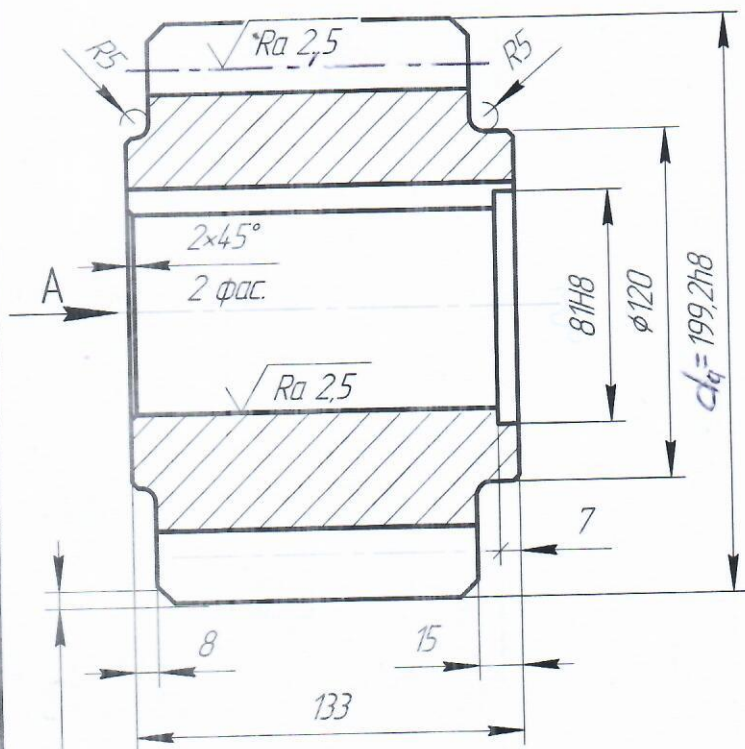

Параметр		Значение
Модуль	<i>m</i>	12
Число зубьев	<i>z</i>	14
Нормальный исходный контур		ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения		+0,3
Делительный диаметр	<i>d</i>	168 ^{+0,004} _{-0,2}
Степень точности		7-б
Межосевое расстояние	<i>a_w</i>	354
Диаметр вершин зубьев	<i>d_a</i>	199,2
Диаметр впадин зубьев	<i>d_w</i>	150
Чертеж сопрягаемой детали		ОГМ-14.955.02
Высота до постоянной хорды	<i>h_c</i>	12,15
Постоянная хорда зуба	<i>S_c</i>	18,959

- 1 Неуказанные допуски H12, h12, IT12/2
- 2 Поверхность зубьев закалить до твердость 42...45 HRC
- 3 *размер для справки

ОГМ-14.955.01 Изм. 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стцупин			12.10.00
Пров.	Ванюкин			01.12.02
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Новиков			

Кран КПМ-80 "Пеликан".
Механизм передвижения.
Шестерня поз.45

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Лист	Масса	Масштаб
1	18,08	1:2,5
Лист	Листов	1

АО №3 им. Б.Е. Бутомы"

Копировал

Формат А4