

ОГМ-14.955.02 Изм. 1


Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1


Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

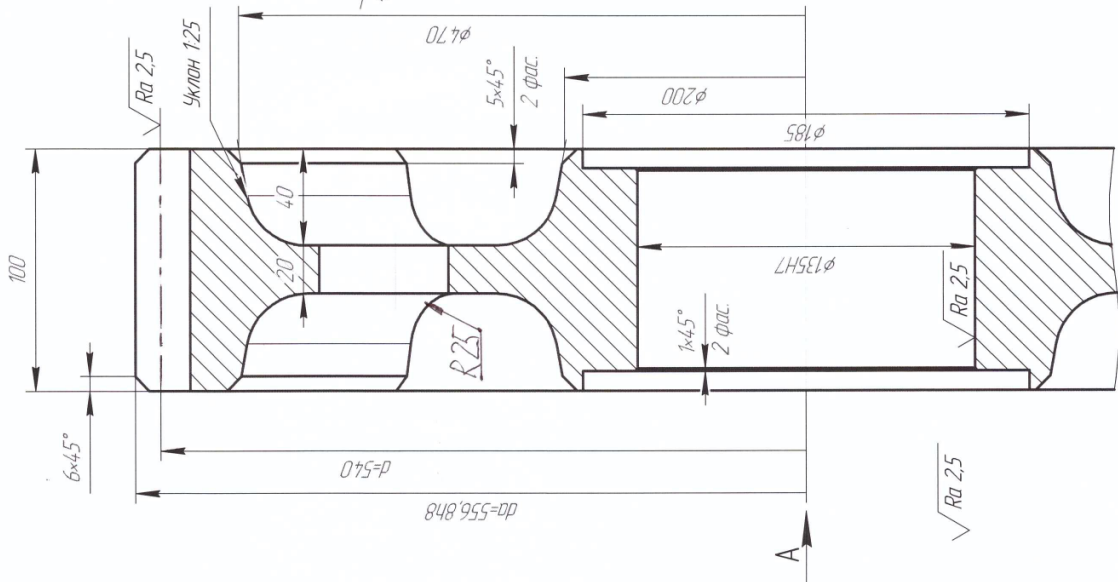

А1:5

Б-Б(1:1)

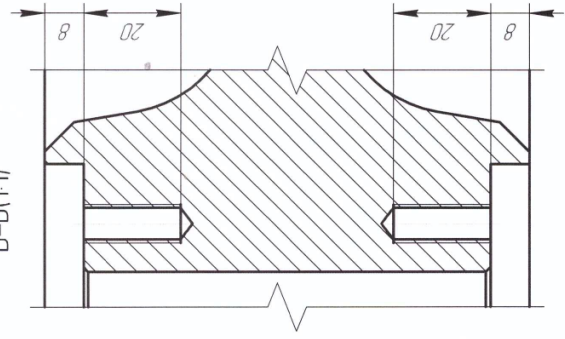

✓ Ra 6.3 (✓)

Параметр	Значение
Модуль	12
Число зубьев	45
Нормальный исходный кантур	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	0,3
Делительный диаметр	540
Степень точности	7-8
Межосевое расстояние	354 ^{+0,02} _{-0,02} 468 ^{+0,02} _{-0,02}
Диаметр вершин зубьев	556,8
Диаметр впадин зубьев	502,8
Чертеж сопрягаемой детали	ОГМ-14.955.01, ОГМ-14.955.03
Высота до постоянного хорды	5,792
Постоянная хорда зуба	14,331

1 Неуказанные допуски H12, h12, IT12/2
2 Поверхность зубьев закалить до твердости 42...45 HRC

ОГМ-14.955.02 Изм. 1		Лист	Масса	Масштаб
Кран КГМ-80 "Пеликан". Механизм передвижения. Шестерня поз.12			79,57	1:2
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
Разраб.	Стипин	Ванюкин	12.01.2012	1
Проб.	Г. кантр.			
Н. кантр.	Н. кантр.			
Упр.	Упр.			
Сталь 40X ГОСТ 4543-71		АО "СЗ им. Б.Е. Бутомы"		

Копировать

Формат А3