

ОГМ-14.955.03 Изм. 1

✓ Ra 6,3 (✓)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

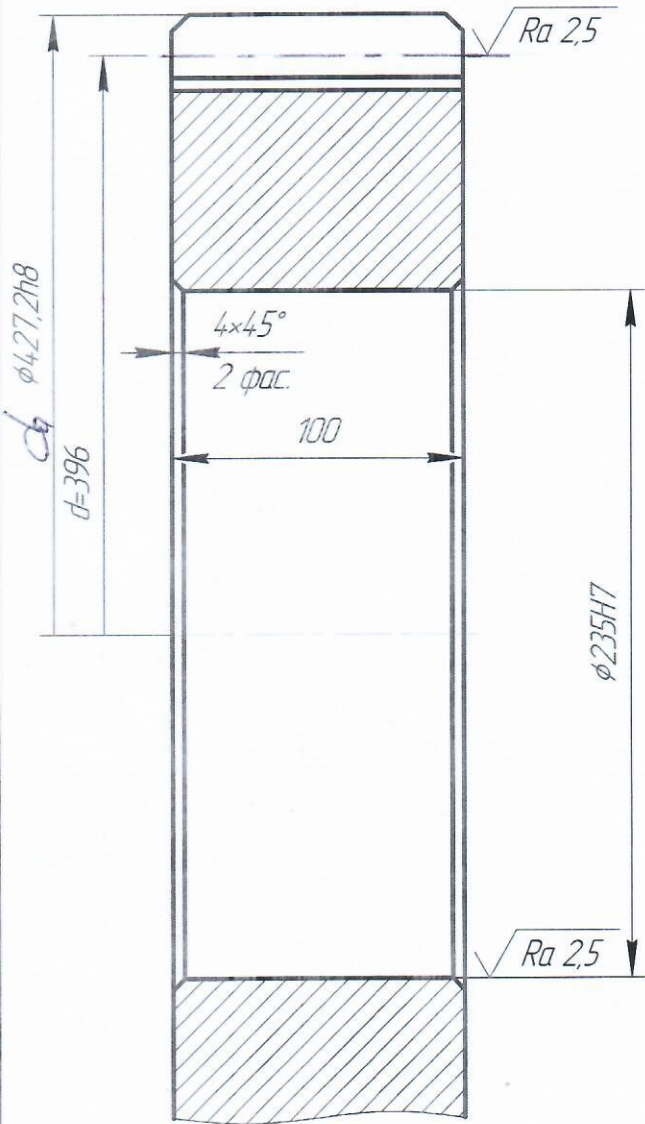

Параметр		Значение
Модуль	<i>m</i>	12
Число зубьев	<i>z</i>	33
Нормальный исходный контур		ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения		+0,3
Делительный диаметр	<i>d</i>	396
Степень точности		7-8
Межосевое расстояние	<i>a_w</i>	468 ^{+0,004} 594 ^{-0,2} 594 ^{+0,004} -0,2
Диаметр вершин зубьев	<i>d_a</i>	427,2
Диаметр впадин зубьев	<i>d_w</i>	373,2
Чертеж сопрягаемой детали		ОГМ-14.955.02; ОГМ-14.955.04
Высота до постоянной хорды	<i>h_c</i>	12,15
Постоянная хорда зуба	<i>s_c</i>	18,959

1 Неуказанные допуски H12, h12, IT12/2
2 Поверхность зубьев закалить до твердость 42...45 HRC

ОГМ-14.955.03 Изм. 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ступин			12.12.22
Пров.	Ванюкин			12.12.22
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Новиков			

Кран КГМ-80 "Пеликан".
Механизм передвижения.
Шестерня поз. 13

Лит.	Масса	Масштаб
	65,14	1:2,5
Лист	Листов	1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

АО "СЗ им. Б.Е. Бутомы"

Копировал

Формат А4