


ОГМ-14955.04-Изм.1

✓ Ra 6,3 (✓)

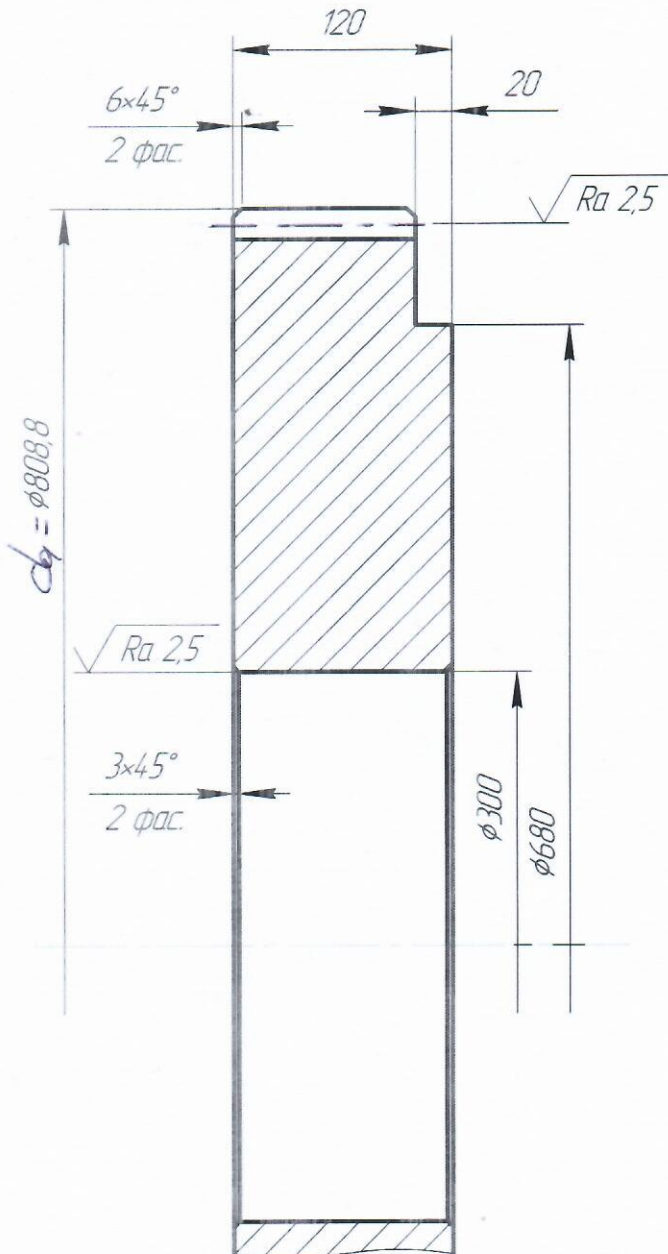

Параметр		Значение
Модуль	m	12
Число зубьев	z	66
Нормальный исходный контур		ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения		-0,3
Делительный диаметр	d	792
Степень точности		7-б
Межосевое расстояние	a_w	$594^{+0.004}_{-0.2}$
Диаметр вершин зубьев	d_a	808,8
Диаметр впадин зубьев	d_w	754,8
Чертеж сопрягаемой детали		ОГМ-14955.03
Высота до постоянной хорды	h_s	5,792
Постоянная хорда зуба	s_c	14,331

1 Неуказанные допуски H12, h12, IT12/2

2 Поверхность зубьев закалить до твердость 42...45 HRC

ОГМ-14955.04 Изм.1

Зубчатый венец
колеса

Лит. Масса Масштаб

368,38 1:4

Лист Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

АО "СЗ им. Б.Е. Бутомы"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ступин		12.2012
Пров.		Сальцын		
Т.контр.		Ванюхин		12.12.12
Н.контр.				
Утв.		Нобиков		